



Rotomartillo Inalámbrico Taladro Atornillador Inalámbrico




18V
LITHIUM-ION



Torque máximo*: **125N.m.**

Taladro Atornillador Inalámbrico
DDF481

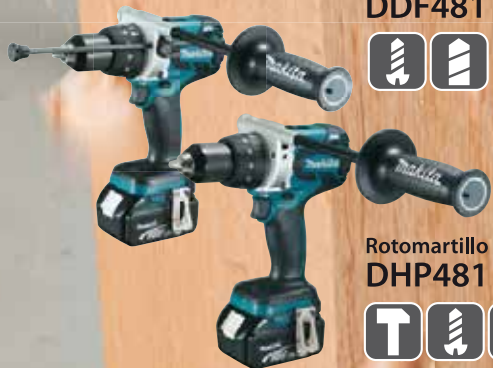

Rotomartillo Inalámbrico
DHP481



BL
MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

La empuñadura más ergonómica para aplicaciones de rotomartillo



Broquero de cierre rápido
permite una fácil instalación/retiro con una sola mano.
Capacidad del broquero: 1.5mm (1/16")-13mm (1/2")

Anillo de Ajuste de Torque
Amplio rango de torque de 1-10 N.m en el modo de embrague permite aplicaciones versátiles.

Anillo de Modo de Selección

2 Velocidades mecánicas

Empuñadura lateral larga y rígida

Ayuda a establecer la broca o punta para un atornillado/perforado estable.

Todo su engranaje es de metal
para alta transmisión y duración



Control de velocidad variable por gatillo

Con el fin de proporcionar el máximo empuje a la broca, la parte posterior superior de la empuñadura es anatómica y amplia para adaptarse perfectamente a la forma de U formada entre el pulgar y el dedo índice del usuario.

Dos Luz LED de Trabajo
con función de destello posterior



Empuñadura acanalada

permite que todos los dedos sostengan la empuñadura de manera segura contra la fuerza de rotación de torque incluso con la operación con una sola mano.

Clip para cinturón

Foto : DHP481

Poderoso por su batería 18V Li-ion

- 5.0Ah: BL1850
- 4.0Ah: BL1840
- 3.0Ah: BL1830
- 1.5Ah: BL1815N



Indicador de Carga de la Batería

La carga de la batería puede ser indicada en 3 simples pasos oprimiendo simplemente un botón

- 3luces encendidas : más del 50% de carga de la batería
- 2 luces encendidas : 20% a 50% de carga de la batería
- 1 luz encendida : menos del 20% de carga de la batería



Rotomartillo		DHP481 13mm (1/2")	
Taladro		DDF481 13mm (1/2")	
Velocidad Variable	Maletín	Capacidad	DHP481
Freno			DDF481
Reversible		Acero : 13mm (1/2")	Acero : 13mm (1/2")
2 Velocidades Mecánicas		Madera : 76mm (3")	Madera : 76mm (3")
Broquero de Cierre Rápido		Mampostería : 16mm (5/8")	-
21 Ajustes de Torque		Alto : 0-31,500	-
Luz de Trabajo Integrada		Bajo : 0-8,250	Alto : 0-2,100
		Alto : 0-2,100	Bajo : 0-550
		Bajo : 0-550	Fuerte / Suave : 115 / 60N.m
		Torque Máximo	Fuerte / Suave : 115 / 60N.m
		Dimensiones (L x W x H)	205x79x249mm (8-1/8"x3-1/8"x9-3/4")
		Peso neto*	2.4kg (5.2lbs) with BL1815N
			2.4kg (5.2lbs) with BL1830, BL1840
			2.7kg (5.9lbs) with BL1830, BL1840
			2.6kg (5.8lbs) with BL1830, BL1840
		Equipo Estándar:	
		Cargador, Batería, (+) (-) Punta x2, Porta Punta, Empuñadura, Tope de Profundidad (solo DHP481)	

*peso de acuerdo al Procedimiento EPTA 01/2003 Los artículos del equipo estándar y especificaciones pueden variar de país o área.