



Nivel láser SK102Z / SK103PZ

***Integrado con fijador pendular
permitiendo una inclinación adecuada***




Foto: SKP102Z




Foto: SKP103PZ

**Tiempo rápido de auto-nivelación,
alcanza su estabilidad en 3 segundos con
productividad incrementada**



VERSATILIDAD

La combinación de solución todo en uno provee todas las posibles referencias de líneas y puntos



EXACTITUD

Consigue la exactitud de un profesional con punto y línea exactos con margen de error de +/- 1/8" a 30°



CAPACIDAD

La amplitud de extensión de línea del láser se expande pasando el punto posicionando a 90°



DURABILIDAD

El fijador pendular ofrece protección adicional para el diodo de láser durante su transportación y almacenamiento



Foto: SKP103PZ

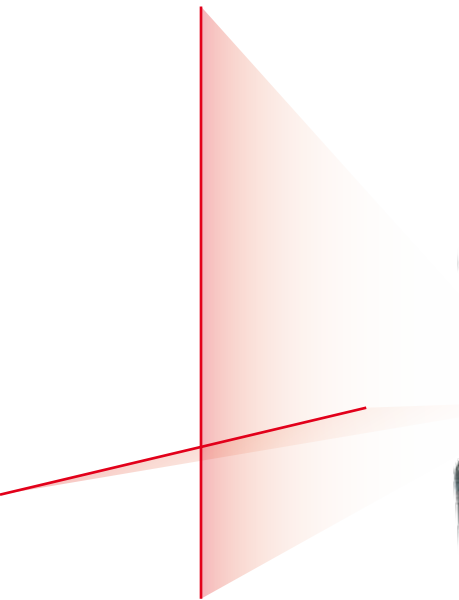


Foto: SKP102Z



Ideal para trabajos en interiores
Gracias a su óptima visibilidad
Fácil de instalar y de usar



Nivel Láser SK102Z		SK103PZ	
Rango de operación	Rotación del haz (diámetro) : 200m Haz de plomada (arriba) : 30m	Alcance	Sin detector: 15m* Con detector: 60m*
Velocidad de rotación (rpm)	0, 300, 450, 600	Presión de nivelación	+ - 3,0mm
Precisión de nivelación	+/-1mm / 10m	Tipo de láser	635nm, láser clase II
Rango de nivelación (grados)	+/-6	Dirección del rayo	vertical y horizontal, arriba, abajo, der. izq
Fuente de alimentación	Batería: 3pzas AA 1.5V	Número de puntos láser	4
Tiempo de operación (aprox.)	60 horas.	Número de líneas láser	2
		Fuente de alimentación	Batería: AA 1.5V, 3pzas
		Dimensiones (LxAxA)	111x117x72mm

● Control remoto, montaje en pared, receptor



● Soporte magnético, correa, maletín, objetivo láser

