

Makita®

mt



**Nueva línea
PROFESIONAL**

Índice

M0400GC	CORTADORA DE MÁRMOL	5	M6201G	TALADRO	3
M0600G	TALADRO	3	M6501G	TALADRO	3
M0801G	ROTOMARTILLO	4	M6600XG	MEZCLADORA	3
M0801KG	ROTOMARTILLO	4	M8100G	TALADRO	4
M0901G	ESMERILADORA ANGULAR	5	M8100KG	TALADRO	4
M0920G	ESMERILADORA ANGULAR	6	M8700G	ROTOMARTILLO ELECTRONEUMÁTICO	4
M0921G	ESMERILADORA ANGULAR	6	M9000G	ESMERILADORA ANGULAR	5
M2401G	CORTADORA DE METAL (TRONZADORA)	4	M9001G	ESMERILADORA ANGULAR	6
M3600G	ROUTER	7	M9002G	ESMERILADORA ANGULAR	5
M3700G	REBAJADORA	7	M9200G	LIJADORA ORBITAL	6
M4000G	SOPLADORA	7	M9201G	LIJADORA ORBITAL	6
M5801G	SIERRA CIRCULAR	7	M9203G	LIJADORA ORBITAL	6
M5801KG	SIERRA CIRCULAR	7	M9204G	LIJADORA EXCÉNTRICA	7
M6200G	TALADRO	3	M9400G	LIJADORA DE BANDA	7

Iconografía



Doble aislamiento



Limitador de torque



Maletín



Velocidad variable



Recolector de polvo



Lija convencional y velcro



Reversible



SDS-PLUS



Caja master



Broquero de cierre rápido



17mm Hex

Nota

- Makita se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de partes y accesorios sin previo aviso
- Los artículos del equipo estándar y especificaciones pueden variar de país o área



**Herramientas compatibles
con accesorios Makita**

Nueva línea profesional

Taladros / Mezcladora

Taladro

M6501G 6.5mm (1/4")

85 

CM 5



Potencia de entrada	230W
Capacidad	Acero : 6.5mm (1/4") Madera : 9mm (11/32")
Velocidad sin carga (rpm)	0 - 4,500
Dimensiones (L x W x H)	203x63x171mm (8"x2-1/2"x6-3/4")
Peso neto	0.95kg (2.1lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)



Llave de broquero

Taladro

M0600G 10mm (3/8")

85 

CM 8



Potencia de entrada	350W
Capacidad	Acero : 10mm (3/8") Madera : 25mm (1")
Velocidad sin carga (rpm)	0-3,000
Dimensiones (L x W x H)	230x66x176mm (9"x2-5/8"x6-15/16")
Peso neto	1.2kg (2.6lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)



Llave de mandril



Taladro

M6200G 13mm (1/2")

303 

CM 5



Potencia de entrada	800W
Capacidad	Acero : 13mm (1/2") Madera : 36mm (1-7/16")
Velocidad sin carga (rpm)	0-700
Dimensiones (L x W x H)	267x86x388mm (10-1/2"x3-3/8"x15-1/4")
Peso neto	2.7kg (6.0lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)



Llave de broquero, tope de profundidad



Taladro

M6201G 13mm (1/2")

303 

CM 5



Potencia de entrada	750W
Capacidad	Acero : 13mm (1/2") Madera : 36mm (1-7/16")
Velocidad sin carga (rpm)	600
Dimensiones (L x W x H)	267x86x396mm (10-1/2"x3-3/8"x15-5/8")
Peso neto	2.7kg (6.0lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)



Llave de broquero, tope de profundidad

Mezcladora

M6600XG

303 


CM 3



Potencia de entrada	800W
Velocidad sin carga (rpm)	0-700
Medida de zanco	M12 or M14
Dimensiones (L x W x H)	280x86x388mm (11"x3-3/8"x15-1/4")
Peso neto	3.4kg (7.5lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)



Llaves, empuñadura lateral

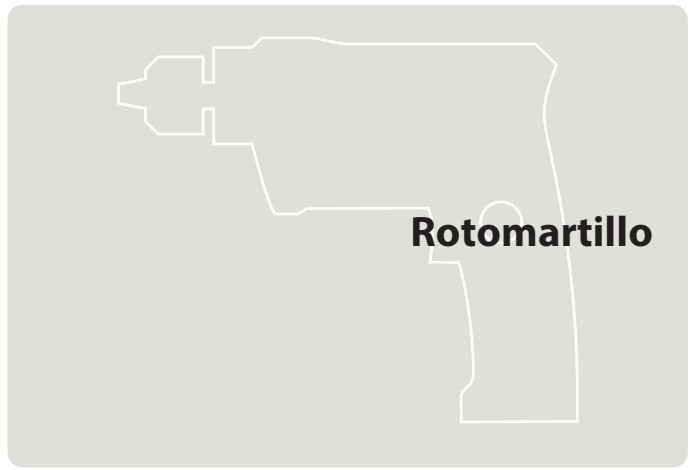

Rotomartillo

Rotomartillo

M8100G / M8100KG 16mm (5/8")

85



Modelo M8100KG



Tope de profundidad, empuñadura lateral, llave de broquero

Potencia de entrada	710W
Capacidad	Concreto: 16mm (5/8") Acero: 13mm (1/2") Madera: 30mm (1-3/16")
Impactos por minuto (ipm)	0-48,000
Velocidad sin carga (rpm)	0-3,200
Dimensiones (L x W x H)	296x77x202mm (11-5/8"x3"x8")
Peso neto	2.1kg (4.6lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)



Makita
int

Rotomartillo

M0801G / M0801KG 16mm(5/8")

85



Modelo M0801KG



Llave de broquero, empuñadura lateral

Potencia de entrada	500W
Capacidad	Concreto: 16mm (5/8") Acero: 13mm (1/2") Madera: 20mm (13/16")
Impactos por minuto (ipm)	0 - 43,500
Velocidad sin carga (rpm)	0 - 2,900
Dimensiones (L x W x H)	262x70x196mm (10-3/8"x2-3/4"x7-3/4")
Peso neto	1.7kg (3.7lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)

Rotomartillo Electroneumático SDS-PLUS

M8700G 22mm (7/8")

459



Tope de profundidad, empuñadura lateral

Potencia de entrada	710W
Capacidad	Concreto: 22mm (7/8") Acero: 13mm (1/2") Madera: 32mm (1-1/4")
Impactos por minuto (ipm)	0 - 4,350
Velocidad sin carga (rpm)	0 - 1,100
Dimensiones (L x W x H)	362x71x194mm (14-1/4"x2-13/16"x7-5/8")
Peso neto	2.5kg (5.6lbs)
Cable de conexión	5.0m (16.4ft)

La herramienta no incluye broca



Corte

Cortadora de metal (Tronzadora)

M2401G 355mm (14")

203



Disco de corte, llave

Potencia de entrada	2,000W
Diámetro del disco	355mm (14")
Velocidad sin carga (rpm)	3,800
Dimensiones (L x W x H)	500x280x620mm (19-3/4"x11"x24-3/8")
Peso neto	15.7kg (34.6lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

Cortadora de mármol

M0400GC

110mm (4-3/8")

303

CM 4



Potencia de entrada	1,200W
Máx. capacidad de corte	0°: 32.0mm (1-1/4")
Diámetro del disco	110mm (4-3/8")
Velocidad sin carga (rpm)	13,000
Dimensiones (L x W x H)	231x195x164mm (9-1/8"x7-5/8"x6-1/2")
Peso neto	2.6kg (5.8lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)



La herramienta no incluye disco

Llave allen, llave hex, manguera, porta tubo



Mini Esmeriladora angular

M0901G 115mm (4-1/2")

459

CM 6



Potencia de entrada	540W
Diámetro del disco	115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga (rpm)	12,000
Dimensiones (L x W x H)	251x130x106mm (9-7/8"x5-1/8"x4-3/16")
Peso neto	1.7kg (3.8lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)



La herramienta no incluye disco

Llave, empuñadura lateral

Esmeriladora angular

M9002G 125mm (5")

303

CM 2



Potencia de entrada	1,050W
Diámetro del disco	125mm (5")
Velocidad sin carga (rpm)	11,000
Dimensiones (L x W x H)	361x140x124mm (14-1/4"x5-1/2"x4-7/8")
Peso neto	2.8kg (6.1lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)



Disco de desbaste, llave, empuñadura lateral



Esmeriladora angular

M9000G 180mm (7")

204

CM 2



Potencia de entrada	2,000W
Diámetro de disco	180mm (7")
Velocidad sin carga (rpm)	8,500
Dimensiones (L x W x H)	466x200x138mm (18-3/8"x7-7/8"x5-7/16")
Peso neto	5.4kg (12.0lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)



La herramienta no incluye disco

Llave, empuñadura lateral

Esmeriladora angular

M0920G 180mm (7")

203



Potencia de entrada	2,200W
Diámetro del disco	180mm (7")
Velocidad sin carga (rpm)	8,500
Dimensiones (L x W x H)	439x200x141mm (17-1/4"x7-7/8"x5-9/16")
Peso neto	5.0kg (11.0lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)



Llave

La herramienta no incluye disco

Esmeriladora angular

M9001G 230mm (9")

204



Potencia de entrada	2,000W
Diámetro del disco	230mm (9")
Velocidad sin carga (rpm)	6,600
Dimensiones (L x W x H)	466x250x138mm (18-3/8"x9-7/8"x5-7/16")
Peso neto	5.7kg (12.6lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)



Llave, empuñadura lateral

La herramienta no incluye disco

Esmeriladora angular

M0921G 230mm (9")

203



Potencia de entrada	2,200W
Diámetro del disco	230mm (9")
Velocidad sin carga (rpm)	6,600
Dimensiones (L x W x H)	439x250x141mm (17-1/4"x9-7/8"x5-9/16")
Peso neto	5.3kg (11.6lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)



Llave, empuñadura lateral

La herramienta no incluye disco



Lijadora orbital

M9200G 1/4 hoja


419



Potencia de entrada	180W
Tamaño de respaldo	112 x 102mm (4-3/8" x 4")
Papel lija	114 x 140mm (4-1/2" x 5-1/2")
Órbitas por minuto (opm)	14,000
Dimensiones (L x W x H)	110x112x133mm (4-5/16"x4-3/8"x5-1/4")
Peso neto	0.89kg (2.0lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)



Papel lija x6

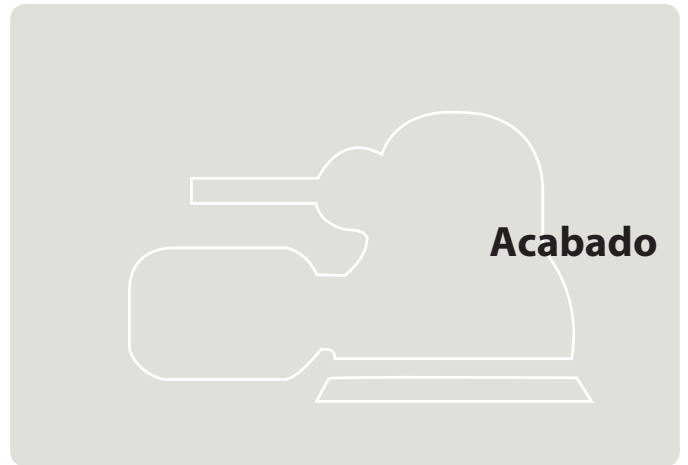

Lijadora orbital

M9201G 1/3 hoja

64



Potencia de entrada	180W
Tamaño de respaldo	93 x 185mm (3-5/8" x 7-1/4")
Papel lija	93 x 228mm (3-5/8" x 9")
Órbitas por minuto (opm)	12,000
Dimensiones (L x W x H)	214x92x147mm (8-3/8"x3-5/8"x5-3/4")
Peso neto	1.3kg (2.9lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)



Juego papel de lija

Lijadora orbital

M9203G 1/3 hoja

64



Potencia de entrada	190W
Tamaño de la hoja de lija	93mm x 228mm (3-5/8"x9")
Diámetro de órbita	2.0mm
Órbitas por minuto	12,000
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)
Peso neto	1.4kg (3.1lbs)



Papel lija

Lijadora excéntrica 5"

M9204G

419

CM 4



Potencia de entrada	240W
Diámetro de órbita	2.8mm (1/8")
Diámetro del disco lija	125mm
Órbitas por minuto (opm)	12,000
Cable de conexión	2.0m (6.6lbs)
Peso neto	1.2kg (2.6lbs)



Disco de lija, bolsa para polvo

Lijadora de banda

M9400G 100mm (4"x24")

153

CM 2



Potencia de entrada	940W
Tamaño de banda	100 x 610mm (4" x 24")
Velocidad	380m / min. (1,250ft/ min)
Dimensiones	354x175x169mm
(L x W x H)	(14"x6"-7/8"x6-5/8")
Peso neto	6.2kg (13.7lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)



Lija de banda, bolsa para polvo, base de carbón

Sierra circular

M5801G / M5801KG 185mm (7-1/4")

303

CM 2



Modelo
M5801KG



Potencia de entrada	1,050W
Máx. capacidad de corte	0°: 66mm (2-5/8")
	45°: 44mm (1-3/4")
Diámetro del disco	185mm (7-1/4")
Velocidad sin carga (rpm)	4,900
Dimensiones	284x231x243mm
(L x W x H)	(11-1/8"x9-1/8"x9-9/16")
Peso neto	3.7kg (8.1lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)



Regla de guía, llave hex., disco TCT

Rebajadora 1/4"

M3700G

411

CM 4



Potencia	530W
Capacidad	Collet: 6.35mm (1/4")
Velocidad sin carga	35,000rpm
Ajuste de profundidad	0-42mm
Peso neto	1.4kg (3.08lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)



Guía recta, guía paralela, soporte de guía, pinza y llave

Router 1/2"

M3600G

203

CM 2



Potencia de entrada	1,650W
Capacidad	Collet: 12.7mm (1/2")
Velocidad sin carga (rpm)	22,000
Ajuste de profundidad	0-60mm
Peso neto	5.5kg (12.12lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)



Buje adaptador 6mm (1/4"), cubierta para polvo

Sopladora

M4000G

85

CM 3



Potencia de entrada	530W
Volumen de aire	1.2-2.9m ³ /min
Velocidad sin carga (rpm)	8,500-16,000
Dimensiones	427x161x212mm
(L x W x H)	(16-3/4"x6-3/8"x8-3/8")
Peso neto	1.5kg (3.4lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)



Tubo



Sierras



Sopladoras

Makita®

PRO

Nueva línea PROFESIONAL

Camino Viejo a San Lorenzo Tepaltitlán (José Martí) # 227
Col. Tlacopa C.P. 50010, Toluca, Estado de México

Tels: (722) 385 8800 2373293

www.makita.com.mx

