



Motosierra inalámbrica
DUC353 / DUC400 / XCU03

Satisfaciendo sus necesidades profesionales



BL
MOTOR

LXT
LITHIUM-ION

Alta potencia con cadena de alta velocidad
Eficiencia equivalente a una motosierra de 30 cc

Motosierra inalámbrica

DUC353/ DUC400 / XCU03


Alimentado por dos baterías de 18V Li-ion en serie 36V

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



Agarre suave
Antideslizante

Freno de cadena accionado por el protector de mano delantera

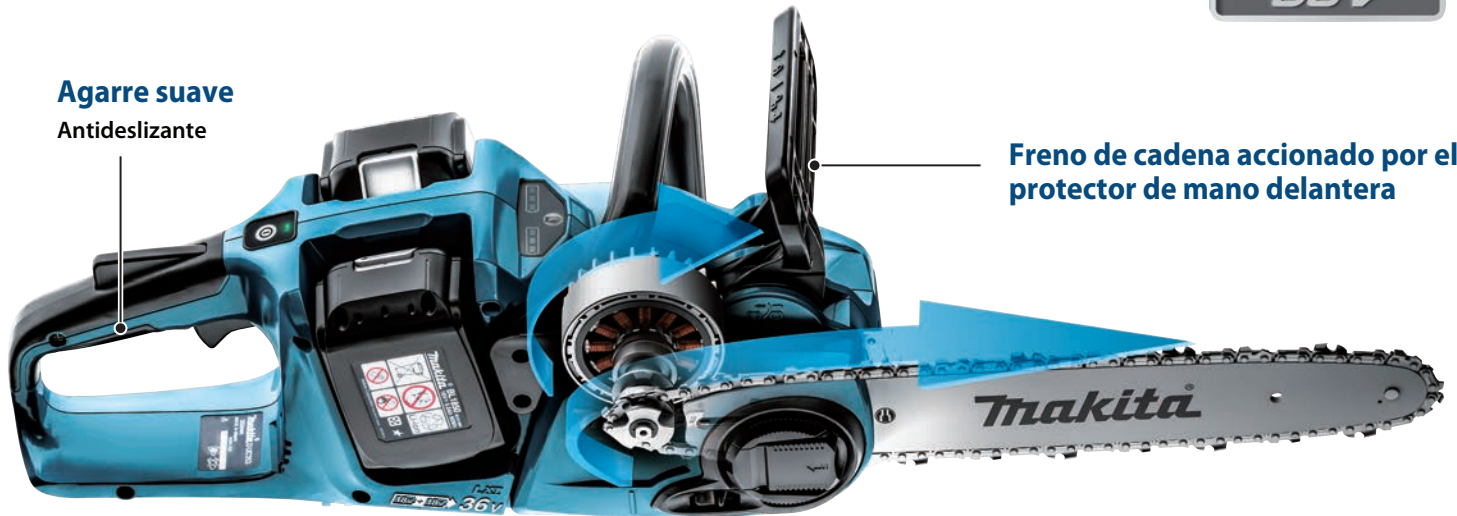

Palanca de bloqueo



Interruptor principal



Barra dentada de metal



Seguro de cadena de metal



Control de velocidad variable por gatillo



Luz indicadora de la carga de batería



Lubricación automática de cadena ajustable



Ventana del nivel de aceite de la cadena



Potencia de corte similar a la motosierra de 30 cc



Alta eficiencia operativa

El motor Makita de Rotor Exterior sin carbones con sistema de accionamiento directo provee una alta eficiencia de funcionamiento.

Alta operabilidad

El freno de cadena y el interruptor de disparo de velocidad variable proporcionan una alta operabilidad equivalente a la motosierra.

Control de velocidad constante

- Minimiza la reducción de la velocidad de rotación bajo carga, manteniendo la eficiencia de la operación
- Disminuye el ruido sin carga

Ajuste de la tensión de la cadena sin herramientas

Palanca de ajuste rápido

1. Permite

Ajuste más fácil de la cadena de la sierra
Mayor torsión

2. Puede ser retraída rápidamente en cualquier ángulo

3. Reduce el área que sobresale de la cubierta del piñon (compacto)

Control para fácil ajuste del tensor de la cadena de la sierra




Rendimiento de corte


Nota: 1. Los resultados de la prueba dependen en gran medida de la dureza de los materiales, y habilidad del operario.

2. Los números en los gráficos a continuación son valores relativos cuando las capacidades de Makita DUC353 (90PX).

Eficiencia del trabajo

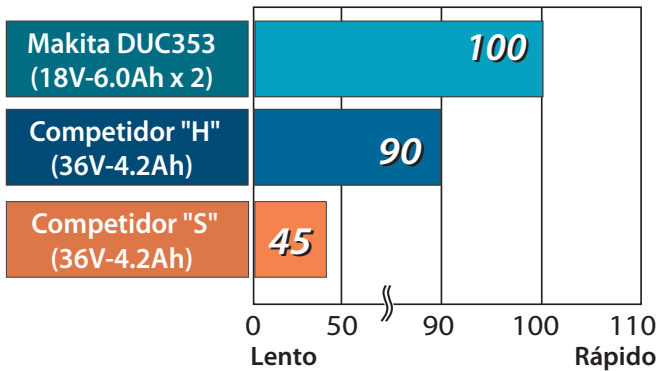

Cantidad de trabajo

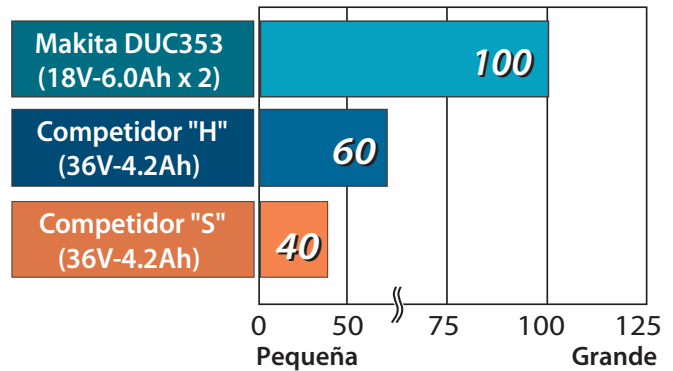

Accesorios

Barra guía/Cadena de sierra/ Cubierta de la barra guía

Tipo de cortador: MC: Micro cincel, CC: Cincel de chaflán

*Barra de tallado **Rueda dentada de la barra frontal

Barra guía		Cadena de sierra					No. Partes Cadena de sierra	No. Partes Cubierta de la barra	Diámetro del archivo	
Longitud de barra	No. Partes	No. de enlaces de unidades	Calibre	Campo	Tipo de cuchilla	1ra mitad de la placa superior			2da mitad de la placa superior	
25cm/10"	*168407-7	60	1.3mm/.050"	1/4"	25AP MC	194098-8	452093-7	4.0mm	4.0mm	
40cm/16"	**165247-4	56	1.1mm/.043"	3/8"	90PX CC					
40cm/16"	165202-6	56	1.3mm/.050"	3/8"	91PX CC					

Lima y empuñadura de lima



Mango de lima, Lima y Fijador de lima



Mango de lima	Lima plana
No. de partes	No. de partes
953 004 010	953 003 060

Medida	Tipo de cadena de sierra	Lima	Lima y empuñadura de lima
		No. de partes	No. de partes
4mm	25AP, 91PX, 91VLX	953 003 090	953 030 010
4.5mm	90PX	953 003 100	953 030 020

Aceite para cadena y Aceite para cadena BIOTOP



Aceite para cadena		Aceite para cadena BIOTOP	
Tamaño	No. de partes	Tamaño	No. de partes
100ml	182229-1	1L	980 008 610
1L	988 002 656	5L	980 008 611
5L	988 002 658		



Motosierra Inalámbrica

DUC353 / DUC400 / XCU03

Espada	DUC353/ XCU03 :350 mm (14") DUC400: 400 mm (16")
Paso de la cadena	9,5 mm (3/8")
Medidor de la cadena	1,1 / 1,3 mm (0,043" / 0,050")
Velocidad de la cadena	0 - 20 m/s (0 - 1.200 m/min) (0 - 3.940 FPM)
Tanque de aceite para la cadena	200 mL (N/A US oz)
Nivel Sonoro de Presión	87,7 dB(A)
Nivel Acústico de Potencia	100,4 dB(A)
Nivel de vibración	5,3 m/s ²
Dimensiones (L x A x A)	DUC353/ XCU03:773x215x235mm(30-1/2"x8-1/2"x9-1/4") DUC400: 818x215x235mm (32-1/4"x8-1/2"x9-1/4")
Peso neto	4,7 kg (10,4 lbs)

● Cadena de sierra, barra guía, cubierta de barra guía, aceite, lubricante 100 ml



No incluye cargador ni batería.