



Satisfaciendo sus necesidades profesionales

# DESBROZADORA INALÁMBRICA DUR365URM2



**BL** + **XPT**  
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

## Alto rendimiento

Motor BL colocando en la parte baja del eje,  
otorgando mayor velocidad y torque

La mejor opción para uso hotelero, lugares  
públicos y conjuntos residenciales



# Desbrozadora inalámbrica DUR365URM2

## Amigable con el medio ambiente

cero emisiones y con un mantenimiento reducido.



**3** Velocidades

Palanca de bloqueo

Agarre suave  
y ergonómico

### Control de mando

Encendido y apagado  
presionando un sólo botón  
Control de velocidad  
presionando un simple botón  
Apagado automático después  
de 1 minuto sin operación



Motor con armazón  
de aluminio



### Alto rendimiento de motor sin carbones

- Motor libre de mantenimiento,  
por la producción de energía sin  
carbones.
- Mayor cantidad de trabajo con  
una sola carga de batería.

### Empuñadura tipo bicicleta

Ergonómico y ajustable para

- Cómoda operación
- Fácil manejo



Capacidad para  
utilizar dos baterías  
de 18V, otorgando la  
energía de **36V**




Debido a la colocación del motor  
BL en la parte baja del eje cerca del  
cabezal de nylon de la  
desbrozadora, este proporciona  
alta velocidad de rotación y un  
torque más efectivo, además de  
trabajar sin pérdida de energía.

### Interruptor reversión para fácil remoción de pasto atascado

Pasto atascado puede ser removido por la suave  
rotación en reversa presionando el interruptor

El motor regresa a la rotación delantera automáticamente  
después de segundos para un rápido  
comienzo de la operación

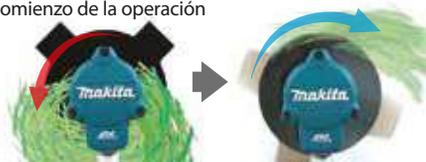

### Desbrozadora inalámbrica DUR365URM2

Velocidad sin carga	3,500 / 5,500 / 6,500
Tamaño de eje	M10X1.25 LH
Nivel de presión acústica	75dB (A)
Nivel de potencia acústica	86 dB (A)
Dimensiones (LxAxA)	1,823x610x460 (71-3/4"x24"x18-1/8")
Peso neto	4.7kg (10.5 lbs)

Manubrio tipo "D"

- Cargador DC18RC, batería BL1840 (2x) 4.0 Ah, lentes de seguridad  
bolsa para accesorios, llave hex, guarda del disco

