



Satisfy Professional's Needs

## Taladro 6411/ 6412/ 6413 10mm (3/8")

# Rendimiento Irresistible

### 6412

- Broquero de llave
- Velocidad variable
- Reversa

### 6413

- Broquero de llave
- Velocidad variable
- Reversa

### 6411

- Broquero de llave
- una velocidad



# Compacto y peso ligero, así como suficiente poder

## Taladro

6411 / 6412 / 6413 10mm (3/8")

Poderoso Motor  
**450W**

Peso Ligero  
**1.2kg (2.6lbs)**

Compacto: 228mm (9") (6411, 6412)



**Velocidad sin carga 3,000rpm**  
Óptimo para trabajos ligeros tales como una pequeña perforación en madera

**Empuñadura con neopreno ergonómicamente diseñada**  
Provee mayor confort y control y minimiza la fatiga y dolor de la mano.

**Diseño en línea**  
Brinda presión en línea del perforado con con el eje del centro de la broca


**Capacidad del broquero:**  
1.5-10mm (1/16"-3/8")

Broquero de llave: 6411, 6412  
Broquero de cierre rápido: 6413



**Botón de bloqueo**  
para operación larga y continua


**Todo construido con baleros**

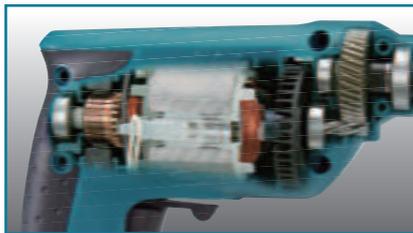

## Comparación de Eficiencia de Perforado

**Nota:** 1. Esto puede variar bajo algunas condiciones.  
2. Los números en las gráficas son valores relativos cuando la capacidad del modelo de la competencia B es indicada como 100.

**Condiciones de evaluación:** Perforando a través de 60mm espesor en chapa de madera con broca de 18mm de diámetro.

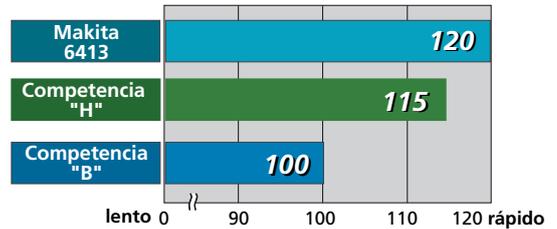

## Taladro

6411 / 6412 / 6413 10mm (3/8")

64

- Doble Aislamiento
- Velocidad Variable (Solo 6412, 6413)
- Reversible (Solo 6412, 6413)
- Broquero de Cierre Rápido (Solo 6413)

	6411	6412	6413
<b>Potencia de entrada</b>	450W	450W	450W
<b>Capacidad</b>	Metal : 10mm (3/8") Madera : 25mm (1")	Metal : 10mm (3/8") Madera : 25mm (1")	Metal : 10mm (3/8") Madera : 25mm (1")
<b>Velocidad sin carga</b>	3,000rpm	0-3,000rpm	0-3,000rpm
<b>Dimensiones (L x W x H)</b>	228 x 64 x 183mm (9" x 2-1/2" x 7-1/4")	228 x 64 x 183mm (9" x 2-1/2" x 7-1/4")	234 x 64 x 183mm (9-1/4" x 2-1/2" x 7-1/4")
<b>Peso neto</b>	1.2kg (2.6lbs)	1.2kg (2.6lbs)	1.2kg (2.6lbs)
<b>Cable de conexión</b>	2.0m (6.6ft)	2.0m (6.6ft)	2.0m (6.6ft)

**Equipo estándar**  
Broquero de llave (6411, 6412)

Los atributos del equipo y especificaciones pueden variar de un país o área.

# Makita Corporation

3-11-8 Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, 446-8502 Japan

PRINTED IN JAPAN Z23318-2 2007-04