




Esmeriladora Angular Satisfaciendo sus Necesidades Profesionales

GA7020/ S, GA7021 180mm (7")

GA9020/ S 230mm (9")



**CRIATURA
FUERTE**

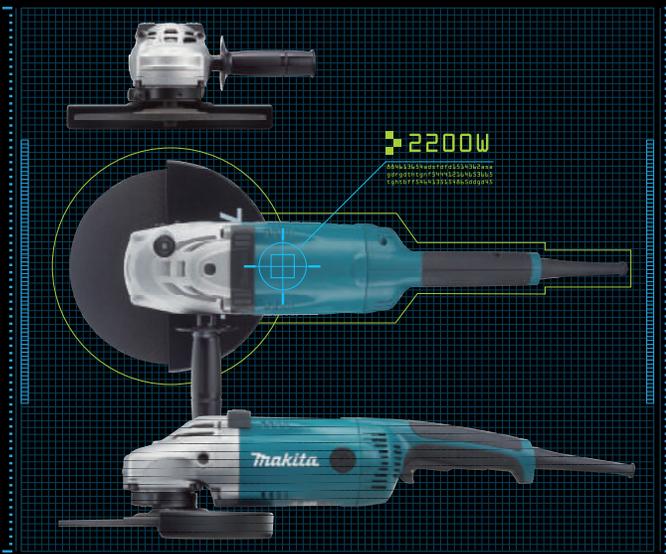

Resistente al calor Criatura Fuerte 2,200W


Datos de Funcionamiento

Eficiente corte de concreto

Condiciones de evaluación : Corte de concreto con profundidad 30 mm.


Modelos de Esmeriladoras Angulares 180mm

Diámetro del disco : 180 mm (7")



Modelos de Esmeriladoras Angulares 230mm

Diámetro del disco : 230 mm (9")



Los números en las gráficas son valores relativos cuando la capacidad de la competencia "B" es 100. Esto puede variar bajo algunas condiciones.

Opción

Guarda del disco  Equipo estándar 180mm (7") Parte No. 154674-0 230mm (9") Parte No. 154672-4	Empuñadura Anti Vibración AVT  Parte No. 162240-9
Guarda del disco para recolección de polvo Parte No. 193002-4 	Cubierta para polvo Parte No. 194289-1 Protege al motor del polvo de metal. 

Esmeriladora Angular

GA7020/ S, GA7021, GA9020/ S

204



-  Doble Aislamiento
-  Arranque suave (GA7020S, GA9020S only)

	GA7020/ S	GA7021	GA9020/ S
Potencia de entrada	2,200W	2,200W	2,200W
Capacidad Disco de Desbaste:	180mm (7")	180mm (7")	230mm (9")
Carda de alambre:	110mm (4-3/8")	110mm (4-3/8")	110mm (4-3/8")
Disco de corte :	180mm (7")	180mm (7")	230mm (9")
Velocidad sin carga	8,500 rpm	6,600 rpm	6,600 rpm
Dimensiones (L x W x H)	473 x 200 x 140mm (18-5/8" x 7-7/8" x 5-1/2")	473 x 200 x 140mm (18-5/8" x 7-7/8" x 5-1/2")	473 x 249 x 140mm (18-5/8" x 9-3/4" x 5-1/2")
Peso neto	4.7kg (10.4lbs)	4.7kg (10.4lbs)	4.7kg (10.4lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)	2.5m (8.2ft)	2.5m (8.2ft)

Equipo Estándar : Llave, Empuñadura (La herramienta no incluye disco de desbaste)

Los artículos del equipo estándar y las especificaciones pueden variar de una país a otro.



Makita Corporation

3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502, Japan