



Satisfaciendo sus necesidades profesionales

Serie de esmeriladoras

# PARA TRABAJO PESADO



GA7061, GA7061R, GA9061, GA9061R

Potencia de entrada

**2,200W**

**180mm (7")**




**230mm (9")**



[www.makita.com.mx](http://www.makita.com.mx)

# Mayor duración para aplicaciones

## Capa contra corto de la armadura

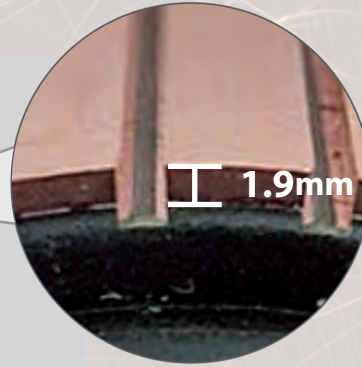

## Larga vida

La profundidad de la hendidura del conmutador ha sido cambiada de 1.2mm a 1.9mm mientras se mantiene la calidad de la placa del conmutador (comparado con el modelo predecesor)

## Cuerpo compacto

23mm cuerpo más compacto que el modelo predecesor

Longitud de **450mm**



(GA7061, GA9061, GA7061R, GA9061R)  
Proporciona un incremento en la duración de la máquina al absorber la vibración producida por el disco abrasivo o el corte de material

**Nueva empuñadura lateral comfortable**  
Larga empuñadura que previene que la mano del operador se deslice fuera

	Modelo no.	Peso neto	 SJS II	Función anti-restart	 Arranque suave
180mm (7")	GA7060	5.3kg (11.7lbs)			
	GA7060R	5.4kg (11.9lbs)		✓	✓
	GA7061	5.5kg (12.1lbs)	✓		
	GA7061R	5.5kg (12.1lbs)	✓	✓	✓
240mm (9")	GA9060	5.5kg (12.1lbs)			
	GA9060R	5.6kg (12.4lbs)		✓	✓
	GA9061	5.7kg (12.6lbs)	✓		
	GA9061R	5.7kg (12.6lbs)	✓	✓	✓

# de trabajo pesado

## Rígida carcasa del motor




## Nuevo diseño del porta carbones




El cambio del resorte básico por un resorte en espiral sin perder el cuerpo compacto alargando la vida útil del carbón

## Larga vida útil del carbón

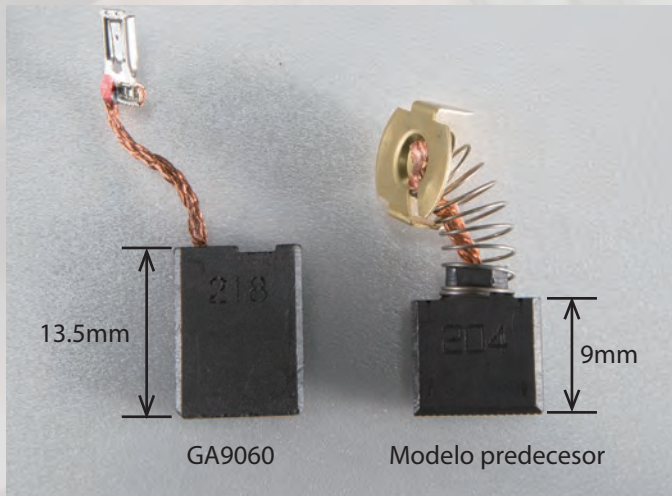

## Cubierta del interruptor y hoja de esponja

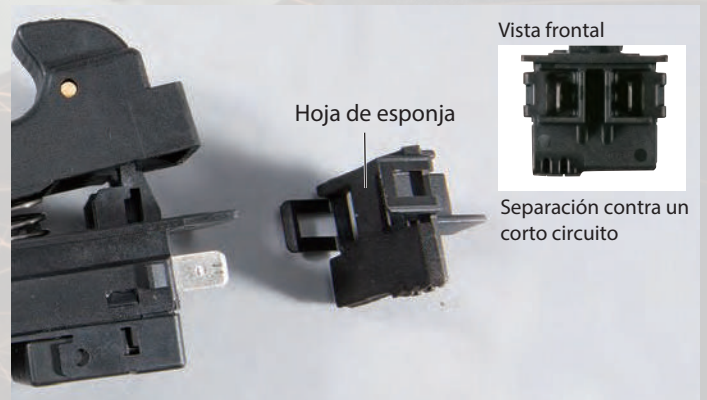

Previene que entren partículas a las terminales del interruptor para mejorar la protección contra un corto circuito

## Novedoso diseño del bloqueo del eje



Permite presionar el botón de un ángulo de inclinación para una fácil manipulación, incluso con guantes de protección

## Función anti-restart (anti-reinicio)

(GA7060R, GA9060R, GA7061R, GA9061R)

- Previene la puesta en marcha de manera accidental incluso si la herramienta está conectada a una fuente de energía con el interruptor de "ENCENDIDO"
- Parpadeo de luz LED roja en la parte posterior de la cubierta advierte que la función anti-restart ha sido activada.

## Arranque suave


(GA7060R, GA9060R, GA7061R, GA9061R)

Minimiza la puesta en marcha impetuosa y hace que la herramienta arranque suavemente

## Datos de rendimiento


### Comparación de duración

Condiciones de evaluación: Placa de metal con disco de desbaste de 230mm

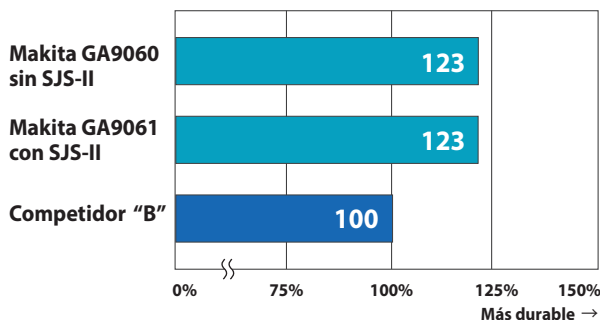


### Datos de rendimiento

Condiciones de evaluación: Placa de metal con disco de desbaste de 230mm

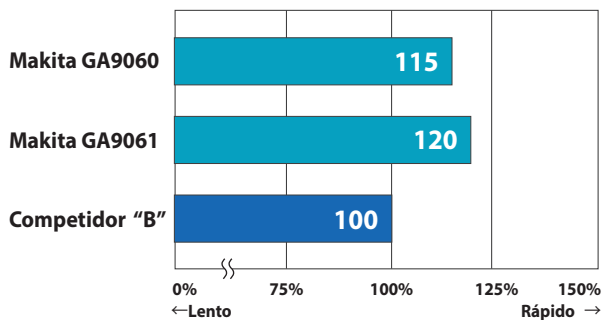

### Comparación de vibración de metal

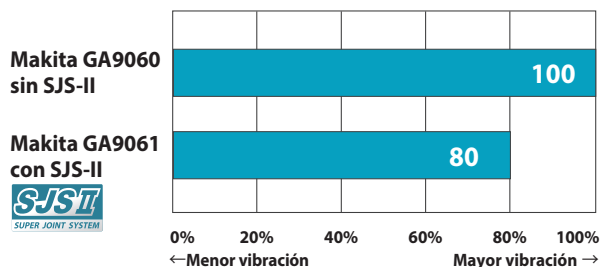

## Opción

**Anti vibración**  
AVT Empuñadura  
Parte no. 194290-6



**Guarda recolecta de polvo**  
Parte no. 194044-1



## Esmeriladora

### GA7060, GA7060R, GA7061, GA7061R 180mm (7")

218

- Doble aislamiento
- Arranque suave (GA7060R, GA7061R)



← GA7061, GA7061R

	GA7060	GA7060R	GA7061	GA7061R
<b>Potencia de entrada</b>	2,200W	2,200W	2,200W	2,200W
<b>Diámetro del disco</b>	180mm (7")	180mm (7")	180mm (7")	180mm (7")
<b>Velocidad sin carga (rpm)</b>	8,500	8,500	8,500	8,500
<b>Dimensiones (L x W x H)</b>	450x200x144mm (17-3/4"x9-7/8"x5-5/8")	450x200x144mm (17-3/4"x9-7/8"x5-5/8")	450x200x145mm (17-3/4"x9-7/8"x5-3/4")	450x200x145mm (17-3/4"x9-7/8"x5-3/4")
<b>Peso neto *</b>	5.3kg (11.7lbs)	5.4kg (11.9lbs)	5.5kg (12.1lbs)	5.5kg (12.1lbs)
<b>Cable de conexión</b>	2.5m (8.2ft)	2.5m (8.2ft)	2.5m (8.2ft)	2.5m (8.2ft)

**Equipo estándar:** Empuñadura lateral, llave de tuercas (la herramienta no incluye disco de desbaste)

## Esmeriladora

### GA9060, GA9060R, GA9061, GA9061R 230mm (9")

218

- Doble aislamiento
- Arranque suave (GA9060R, GA9061R)



← GA9061, GA9061R

	GA9060	GA9060R	GA9061	GA9061R
<b>Potencia de entrada</b>	2,200W	2,200W	2,200W	2,200W
<b>Diámetro del disco</b>	230mm (9")	230mm (9")	230mm (9")	230mm (9")
<b>Velocidad sin carga (rpm)</b>	6,600	6,600	6,600	6,600
<b>Dimensiones (L x W x H)</b>	450x250x144mm (17-3/4"x9-7/8"x5-5/8")	450x250x144mm (17-3/4"x9-7/8"x5-5/8")	450x250x145mm (17-3/4"x9-7/8"x5-3/4")	450x250x145mm (17-3/4"x9-7/8"x5-3/4")
<b>Peso neto *</b>	5.5kg (12.1lbs)	5.6kg (12.4lbs)	5.7kg (12.6lbs)	5.7kg (12.6lbs)
<b>Cable de conexión</b>	2.5m (8.2ft)	2.5m (8.2ft)	2.5m (8.2ft)	2.5m (8.2ft)

**Equipo estándar:** Empuñadura lateral, llave de tuercas (la herramienta no incluye disco de desbaste)