



Satisfacingo sus necesidades profesionales

Atornillador para tablaroca FS4000



4,000rpm

(revoluciones por minuto).

Atornillador para tablaroca FS4000

Mango con diseño ergonómico
incrementa la comodidad del
usuario.

4,000rpm

(revoluciones por minuto).

Gancho

Conveniente para
colgar la herramienta.

Caja de engranes


Diseño de mango
ergonómico.

Botón de bloqueo

(Para trabajo continuo).


1.-Giro reversible

Gatillo
interruptor.



Ajuste de profundidad.

La profundidad se puede ajustar girando el anillo de seguridad. El giro en la dirección "B" es para menos profundidad y en la dirección "A" para más profundidad. Una vuelta completa del anillo de bloqueo equivale a 1,5 mm (1/16") cambio de profundidad.

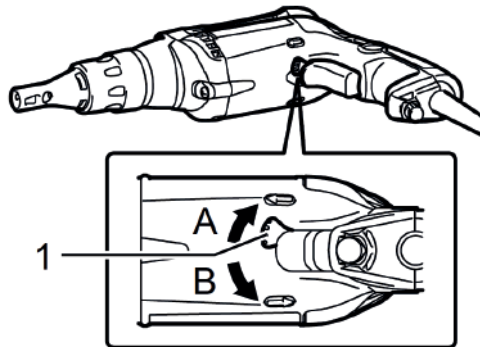

A / B

Este Atornillador tiene un interruptor de inversión para cambiar la dirección de rotación; si se mueve la palanca del interruptor de inversión a la posición (lado A) para la rotación en el sentido de las agujas del reloj o la posición (lado B) para la rotación en sentido contrario.

Con 2.5m de cable.

| Atornillador para tablaroca FS4000 | | 419 |
|---------------------------------------|---|-----|
| Potencia | 570W | |
| Capacidad | Tornillo para tablaroca: 5mm (3/16") Tornillo autopercutor: 6mm (1/4") | |
| Zanco (hex) | 6.35mm (1/4") | |
| Velocidad sin carga | 0-4.000rpm | |
| Dimensiones (LxAxA) | 269x65x207mm (10-5/8"x2-9/16"x8-1/8") | |
| Peso neto | 1.3Kg (2.9lbs) | |
| Cable de conexión | 2.5m (8.2ft) | |

Dimensiones: para países en los que se provee supresor de ruido.

● Punta de inserción tipo phillips (x2), porta puntas magnético.

