

**Makita**

**Martillo combinado inalámbrico  
DHR241RF / DHR241SYE**

**18V  
LITHIUM-ION**



**¡El más fuerte!**


**LXT**

# DURAB DRÁSTICAMENTE


///Durabilidad agregada al tornillo de impacto

Zanco SDS-Plus  
(La herramienta no incluye punta)


Peso ligero  
solo  
**3.2kg**  
(7.0lbs)

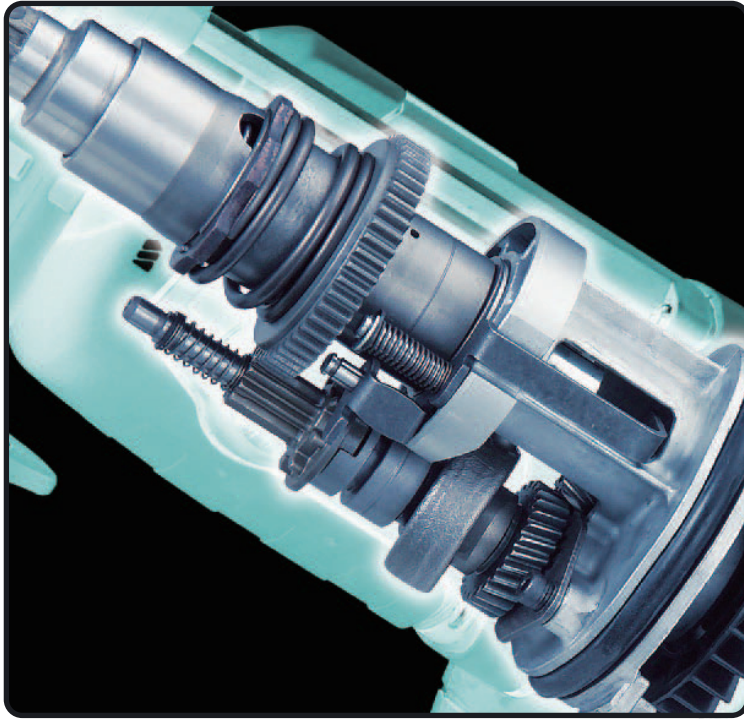

**Versátil**  
3 modos de operación



El cincel gira  
360° con 40  
posiciones diferentes



Rotación



Percusión con rotación



Percusión




**Rotomartillo combinado inalámbrico**

**DHR241RF / SYE**


**18V**  
LITHIUM-ION



**Broquero deslizable**  
de un solo torque,  
fácil cambio de puntas



**Límite de torque**  
-Cuando la broca golpea contra refuerzos.  
El limitador de torque opera para detener  
la herramienta



**No percute cuando reposa**  
Asegura una larga vida de la máquina



**1** Interruptor reversible  
Operable con una sola mano

**2** Control de velocidad variable

# ILIDAD NTE MEJORADA

Empuñadura  
tipo D ergonómica

Empuñadura cubierta de neopreno  
Provee mayor control y confort

Protector

Protege la superficie de la pieza  
de trabajo y la máquina



Única construcción con neopreno

Suprime la transmisión de la vibración a las terminales de la batería, minimizando fallas como la ruptura de terminal ó poco contacto eléctrico.

El cuerpo de la herramienta es separado en la parte superior y baja de la cubierta al pie de la porción de la empuñadura donde las cubiertas están unidas con neopreno que absorbe la vibración.

# Accesorios

## 1. Accesorio para extracción de polvo

Parte No. 193472-7

Utilice con manguera 28-1.5 Parte no. 192278-0



## 2. Recolector de polvo

Parte no. 195048-6

Use con empuñadura de base Parte no. 195132-7



## 3. Broquero de llave (13mm)

Parte no. 194041-7

Broquero con adaptador de SDS-PLUS



## 4. Adaptador de broquero

Parte no. D-1°4093



## 6. Protector de batería

Parte no. 194649-7



## 8. Kit de Servicio para martillo Parte no. 188582-3




## Comparación de eficiencia

Nota: 1. Los resultados de la evaluación dependen en gran medida de la dureza del material, etc.

2. Los números en las gráficas son valores relativos cuando las capacidades de la competencia "D" es indicada como 100.


Material de evaluación: concreto con una resistencia de compresión de 40N/mm<sup>2</sup>

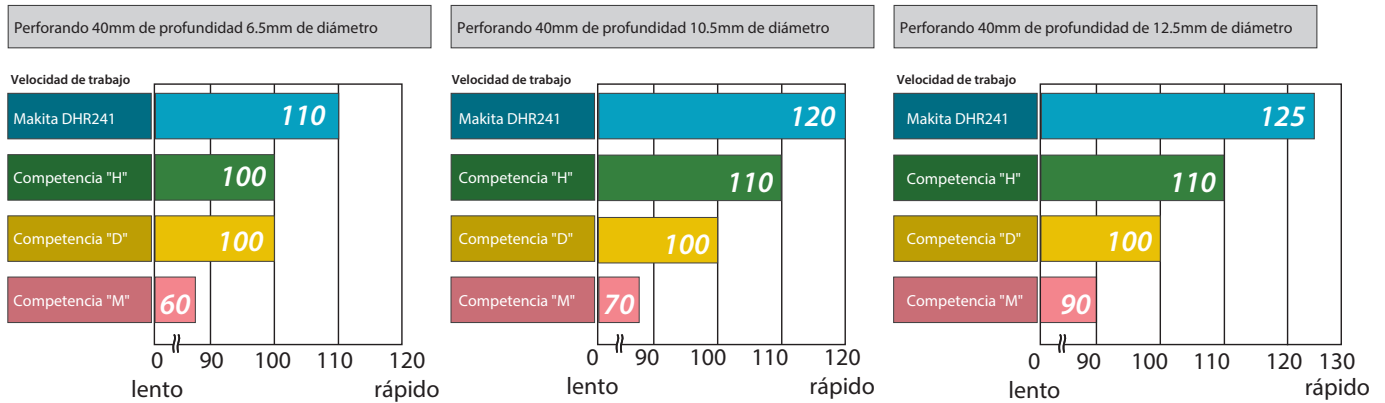

## Rotomartillo combinado inalámbrico

## DHR241RF / SYE 20mm(13/16") 441

- Velocidad variable
- Reversible
- Freno eléctrico
- Límite de torque
- Recolección de polvo
- Zanco SDS-Plus
- Maletín



Energía de impacto	1.9J
Capacidad	Concreto: 20mm (13/16"), Acero: 13mm (1/2") Madera: 26mm (1")
Impactos por minuto	0-4,000
Velocidad sin carga	0-1,100
Nivel de presión acústica	86dB (A)
Nivel de potencia acústica	97dB (A)
Dimensiones (LxAxA)	417x84x219mm (16-3/8"x3-5/16"x8-5/8")
Peso neto	3.5kg (7.7lbs)

Modelo DHR241RF: cargador DC18RC, batería BL1840 4.0Ah, empuñadura lateral, tope de profundidad. Modelo DHR241SYE: Cargador DC18SD, batería BL1815L (x2) 1.5Ah, empuñadura lateral, tope de profundidad.