



Motosierra
EA3202S / EA3502S 32.0mL, 35.0mL



***Motosierra potente y ligera
para casa y jardín***

**Nuevo sistema de ajuste
facilita el ajuste de la tensión de la cadena
sin herramientas** (Solamente EA3601F)


1. Amplia palanca para facilitar un mayor ajuste de torque.
• Mayor ajuste de torque - alrededor de 27% más alto que el Modelo EA3500S
2. Selector para facilitar el ajuste de la tensión de la cadena



**Filtro de aire centrífugo para una mayor
filtración de aire**

Sistema de separación centrífuga elimina eficazmente las partículas grandes de polvo manteniéndolas lejos del aire de acceso y reduciendo el polvo atrapado en el filtro para extender los espacios de mantenimiento de los filtros.

- Indica la dirección del movimiento de las partículas de polvo del aire que contiene.
- - - Indica la dirección de la circulación de aire que contiene unas pocas partículas de polvo.



Tapón del depósito grande, con gancho en forma de Z para una fácil operación.



Barra de punta de metal



Soporta la tala de árbol pequeño o corte de tronco de mediano-diámetro.

Sellado herméticamente pero fácil de abrir la tapa del filtro de aire



Bomba de aceite de metal ajustable



Para una excelente lubricación que detiene el transporte de aceite a una velocidad sin aceleración

Anti-congelante



Sistema de baja-vibración



Sistema de amortiguación con resorte de metal para una buena amortiguación y una larga vida útil.

Receptor de la cadena de metal



Para una operación segura.

Encendido fácil

Bomba de cebado para facilitar el encendido



Ventanilla de nivel de combustible

permite comprobar la cantidad de combustible en el tanque desde el exterior.



Sistema de interruptor touch & Stop

Mantiene la bujía libre de humedad



Encendido con resorte-asistido de regresión

Arranque del motor de apoyo.



Dos tuercas de sujeción para la fijación confiable de la barra.



EA3502S
EA3202S

El tensor lateral de la cadena proporciona un fácil acceso al operador.

Sprocket exterior

Para un fácil mantenimiento



Fácil de encender con el resorte-asistido de regresión de arranque




Protector de calor sólido entre la carcasa y el silenciador de escape



Gran barra de metal

Mantiene la máquina estable para aumentar la productividad.



Bomba de aceite de metal ajustable


Para una mejor lubricación de la cadena.



Sierra de cadena makita ligera y poderosa

Lista de comparación

Potencia en relación al peso
(Mayor potencia / Menor peso)

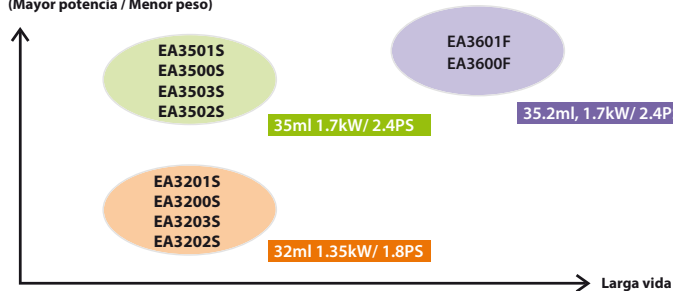

Especificaciones

Modelo	EA3502S	EA3202S
Longitud de la espada de corte	400mm (16") 350mm (14") 300mm (12")	400mm (16") 350mm (14") 300mm (12")
Cadena	Paso : 3/8" Calibre : 0.043" o 0.050"	3/8" 0.043" or 0.050"
Desplazamiento	35.0mL	32mL
Potencia	1.7kW / 2.4PS	1.35kW / 1.9PS
Tanque de combustible	0.4L	0.4L
Tanque de aceite para cadena	0.29L	0.28L
Nivel de presión sonora	100dB(A) / -	102.6dB(A)
Nivel de potencia sonora	110dB(A) / -	109.8dB(A)
Nivel de vibración de la empuñadura frontal	4.9m/s ² / -	4.8m/s ²
Nivel de vibración de la empuñadura anversa	5.0m/s ² / -	4.8m/s ²
Peso del motor	4.4kg (9.7lbs)	4.1kg / 4.0kg (9.0lbs) / (8.8lbs)
Ajuste de tensión sin-herramientas		
Barrido de gases estratificado		
Convertidor Catalítico	● / -	● / -
Anti-vibración	●	●
Aceitado automático	●	●
Freno de cadena	●	●
Bomba de Cebado	●	●
Encendido por descarga de condensadores	●	●
Arranque rápido	●	●



Accesorios


Barra guía / Cadena

Espada Guía para Motosierra



No. de parte	Tipo de nariz	Longitud	Peso	Calibre
442035661	SPROCKET	35cm (14")	3/8"	0.050"
443045651	SÓLIDA	35cm (14")	3/8"	0.050"
442040661	SPROCKET	40cm (16")	3/8"	0.050"

Cadena para motosierra



No. de parte	Longitud	Peso	Calibre	de diente
528092652	14"	3/8"	0.050"	HALF
531492656	16"	3/8"	0.050"	HALF

Lima



Tamaño	No. de parte
4mm	953 003 070
4.5mm	953 003 100
5.5mm	953 003 040

Portallima



Tamaño	No. de parte
4mm	953 030 010
4.5mm	953 030 020
4.8mm	953 030 030
5.5mm	953 009 000

Aceite para motor de dos tiempos 50:1 de Alto-Rendimiento

Aceite Makita de alto rendimiento para motor de dos tiempos, aceite semi-sintético con excelentes cualidades lubricantes, baja emisión de gases y residuos de baja emisión de carbono. Contiene aditivos que estabilizan el efecto del combustible.



	No. de parte
100ml	980008606
1L	980008607
5L	980008618

Aceite para cadena BIOTOP

BIOTOP, el engrasante para cadena, seguro para el medio ambiente. BIOTOP es puramente base-vegetal y biodegradable. Se reúnen los estrictos requisitos de la marca RAL UZ48 para la compatibilidad ambiental, la lubricación, y el envejecimiento.



	No. de parte
1L	980002656
5L	980002658



	No. de parte
1L	980008610
5L	980008611

Guantes de trabajo PROFESIONAL

Excelente para trabajos al aire libre como construcción, jardinería, forestales y de hobby. Acolchado en el interior. Ajustable. Por fuera elástico. Pulgar de algodón para limpiar el sudor de la cara. Yemas de los dedos reforzados. Disponible en S M L XL XXL

Tamaño	No. de Parte
S	988000907
M	988000908
L	988000909
XL	988000910
XXL	988000911



Careta protectora

Careta tipo burbuja para trabajos con herramientas de corte y/o desbaste, tales como esmeriladoras, sierras y cortadoras de metal, para protección del rostro del operador.



No. de Parte	TIPO
T-02515	BURBUJA
T-02521	REJILLA

Guante UNIVERSAL

De material textil.

Tamaño	No. de Parte
S	988000707
M	988000708
L	988000709
XL	988000710
XXL	988000711



Careta tipo rejilla para trabajos con herramientas para exteriores, tales como motosierras, desbrozadoras y otras herramientas de esta clase.